

 **ASKO**  
PROFESSIONAL



# Professionel

## Tørreskabe



## Tørreskab med varmepumpe

Vores tørreskabe med varmepumpe har et lavt energiforbrug, men en effektiv tørring. Med en afvandings-/tørringskapacitet på 22 g / min tørrer de en 5 kg vask på blot 90 minutter og med et energiforbrug på blot 0,3 kWh. Skabet er et helt lukket system, hvilket betyder, at der ikke kræves udsugningsforbindelse. Fugten kondenserer i processen, og vandet overføres til en aftagelig vandtank eller via en slange til et afløb.

## Også til skopleje

Det er ikke kun gummistøvler, der kan tørres i et tørreskab. Alle lædersko skal hvile mellem hver brug, så fugten kan forsvinde. Hvis du bruger dem, før de er tørre, kan sømmene gå i stykker, og de mister deres pasform. Stil dem i tørreskabet, når du kommer hjem fra arbejde, og så er de klar til din aftenur en time senere.

## Mindre rod

Med et tørreskab kan du tørre familiens sweatre, trøjer, jakker, sko, handsker og mere endnu på en pæn, ryddelig måde. Skabet er perfekt til at pleje din families tøj, samtidig med huset holdes pænt og ryddeligt.





# Tørreskab

## Udforsk sortimentet



DC7784HP.W



Type: Varmepumpe • Farve: Hvid

### Specifikationer

- Kapacitet: 5 kg
- Samlet tørrelængde: 16 meter
- Kontrol: Elektronisk sensor
- Display: Programnavn, Programtid, Hviletid, Fejlmeddelelser
- Display på 11 sprog
- Skohylde
- Handskeophæng
- Stang til ophæng
- Dørophæng
- Antal programmer: 2
- Lavt energiforbrug: 0,3 kWh / Kg
- Gennemsnitlig tørretid: 90 min.
- Støjniveau: 70 dB(A)
- Maks. tilslutningseffekt: 900 W
- Luftflow i skabet: 945 m<sup>3</sup> / time
- Vendbar låge: Ja, med omhængslings-sæt
- Automatisk dræn: Ja

### Godkendelser

- ISO9001: 2015 Kvalitetsstyring og kvalitetssikring
- CE-godkendt

### Tilbehør

- Handskeophæng
- Dørophæng

For billeder og flere oplysninger,  
se side 9..

# Tørreskab

## Udforsk sortimentet



DC7784V.S



Type: Luftventileret • Farve: Rustfrit stål

### Specifikationer

- Kapacitet: 4 kg
- Samlet tørrelængde: 16 m
- Kontrol: Elektronisk sensor
- Display: Programtid, Hviletid, Fejlmeddelelser
- Display på 11 sprog
- Skøhylde
- Handskeophæng
- Stang til ophæng
- Dørophæng
- Antal programmer: 8
- Lavt energiforbrug: 0,8 kWh / Kg
- Gennemsnitlig tørretid: 105 min.
- Støjniveau: 60 dB(A)
- Maks. tilslutningseffekt: 1500 W
- Luftflow i skabet: 180 m<sup>3</sup> / time
- Vendbar låge: Ja, med omhængslings-sæt

### Godkendelser

- ISO9001: 2015 Kvalitetsstyring og kvalitetssikring
- CE-godkendt

### Tilbehør

- Handskeophæng
- Dørophæng

For billeder og flere oplysninger,  
se side 9.



## DC7784V.W



Type: Luftventileret • Farve: Hvid

### Specifikationer

- Kapacitet: 4 kg
- Samlet tørrelængde: 16 m
- Kontrol: Elektronisk sensor
- Display: Programtid, Hviletid, Fejlmeddelelser
- Display på 11 sprog
- Skohylde
- Handskeophæng
- Stang til ophæng
- Dørophæng
- Antal programmer: 8
- Lavt energiforbrug: 0,8 kWh / Kg
- Gennemsnitlig tørretid: 105 min.
- Støjniveau: 60 dB(A)
- Maks. tilslutningseffekt: 1500 W
- Luftflow i skabet: 180 m<sup>3</sup> / time
- Vendbar låge: Ja, med omhængslings-sæt

### Godkendelser

- ISO9001: 2015 Kvalitetsstyring og kvalitetssikring
- CE-godkendt

### Tilbehør

- Handskeophæng
- Dørophæng

For billeder og flere oplysninger,  
se side 9.

# Tørreskab

## Programtider

PROGRAM VENTILEREDE TØRRESKABE	BESKRIVELSE	ENERGI (kWh)	TID (min)
Auto 40° C Normalt tørt	Bruges til at tørre ting af normal tykkelse.	0,6	165
Auto 40° C Ekstra tørt	Bruges til at tørre tykkere ting, dyb tørring.	0,71	195
Auto 60° C Normalt tørt	Bruges til at tørre ting af normal tykkelse.	0,62	120
Auto 60° C Ekstra tørt	Bruges til at tørre tykkere ting, dyb tørring.	0,77	150
Håndvask 30° C	Et tidskontrolleret tørreprogram, der bør vælges til sarte stoffer, der ikke må udsættes for temperaturer over 30° C.	0,5	150
Håndvask 40° C	Som ovenfor, men en noget højere tørretid er tilladt.	0,55	150
Håndvask 60° C	Som ovenfor, men stofferne kan tørres ved maks. 60° C.	0,77	150
Håndvask	Dette er et meget energieffektivt tørreprogram uden varm, kun blæseren tørrer vasketøjet.	0,07	480
PROGRAM VÆRMEPUMPE TØRRESKABE	BESKRIVELSE	ENERGI (kWh)	TID (min)
Auto normalt tørt	Bruges til at tørre ting af normal tykkelse.	0,3	90
Auto ekstra tørt	Bruges til at tørre tykkere ting, dyb tørring.	0,4	120

# Tørreskab

## Segmenter



MODELLER	DC7784HP.W	DC7784V.S	DC7784V.W
Testede cyklusser	15.000	15.000	15.000
Kontor og institutioner	X	X	X
Camping / Marinaer	X	X	X
Sundhedsvæsen	X	X	X
Hoteller og restauranter	X	X	X
Saloner og fritid	X	X	X
Rengøringsfirmaer	X	X	X
Selvbetjeningsvaskerier	X	X	X



# Tørreskab

## Tilbehør




### Handskeophæng

Titanium

Hvid

Passer til alle tørreskabe

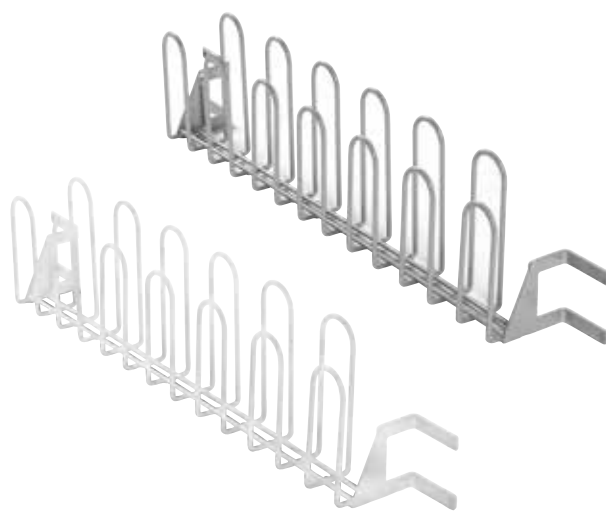

### Dørophæng

Titanium

Hvid

Passer til alle tørreskabe



# Tørreskab


## Tekniske specifikationer

MODEL BETEGNELSE	<b>DC7784HP.W</b>	<b>DC7784V.S</b>	<b>DC7784V.W</b>
Dimensioner (HxBxD) mm	1840x595x665	1840x595x608	1700x595x608
Tørre teknologi	Varmepumpe	Ventileret	Ventileret
Vaskekapacitet bomuld kg	5	4	4
Fordampningshastighed g/min	22	17	17
Blæserkapacitet m <sup>3</sup> /time	945	180	180
Energimærke	ikke rel.	ikke rel.	ikke rel.
Støjniveau db(A)	70 db(A)	60 db(A)	60 db(A)
Lågefarve	Hvid	Rustfrit stål	Hvid
Sideplader farve	Hvid	Titanium	Hvid
Arbejdsoverflade farve	Hvid	Titanium	Hvid
Display	Front-LCD i låge	Front-LCD i låge	Front-LCD i låge
Håndtag	Børstet aluminium	Børstet aluminium	Børstet aluminium
Programmer / valgmuligheder	2 auto programmer	8 programmer	8 programmer
Temperaturindstilling	(55°)	30° / 40° / 60° C	30° / 40° / 60° C
Tørretid min *)	120 / 90	165 / 120	165 / 120
Fugtkontrol	Sensor	Sensor	Sensor
Timerprogram timer	ikke rel.	ikke rel.	ikke rel.
Forsinket start timer	ikke rel.	ikke rel.	ikke rel.
Stiktype	EU Schuko	EU Schuko	EU Schuko
Spænding (V)	220-240V	220-240V	220-240V
Elektrisk forbindelse	1ph	1ph	1ph
Sikringer (A)	10A	10A	10A
Tilslutningseffekt (W)	900W	1500W	1500W
Frekvens (Hz)	50Hz	50-60Hz	50-60Hz
Godkendelser	CE / EAC	CE / EAC	CE / EAC
Højdejusterbare fødder	■	■	■
Installationssæt	■	■	■
Ophængsniveauer	3	3	3
Ophængskapacitet (m)	16m	16m	16m
Dørophæng	2	2	2
Handskeophæng	2	1	1
Stang til ophæng	2	2	2
Skohylde	■	■	■
Lågehængsel Højrehængslet	■	■	■
Låge-vendbarhed	Af forbruger	Af forbruger	Af forbruger


# Tørreskab

## Installationstegninger

DC7784V.W, DC7784V.S

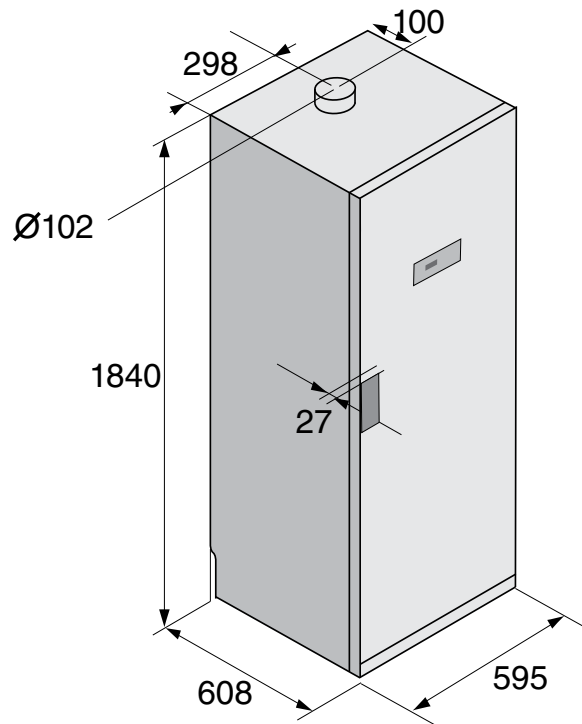

DC7784HP.W

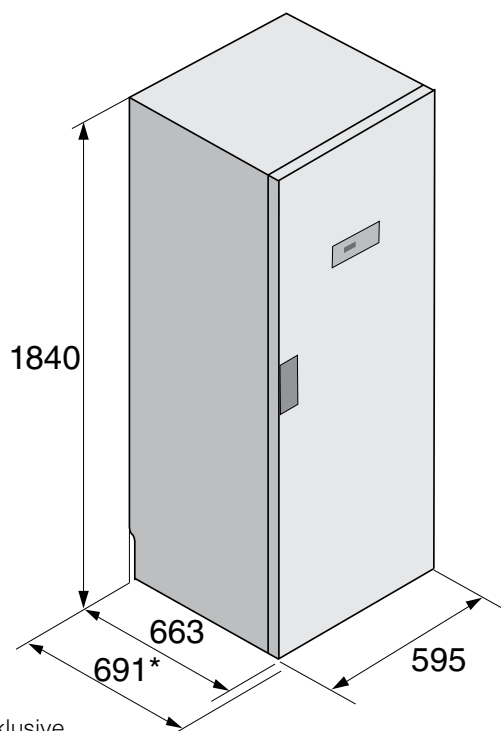

\* Inklusive håndtag



 **ASKO**  
PROFESSIONAL